


Location:



SYMMONS® Symmetrix®


Lavatory Faucet S-20-1.5 Series Specification Submittal

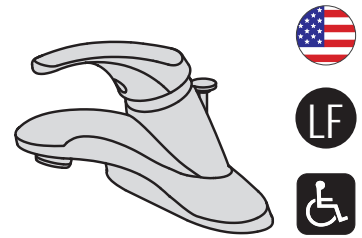

S-20-2-1.5
Standard handle



Feature Highlights

- Single lever faucet with red & blue indicators on handle
- Ceramic control components and handle limits stop
- Supply has 3/8 inch copper tubing
- 4 inch (102mm) centers
- Metal construction
- Polished chrome finish (standard)
- Aerator with 1.5 gpm flow rate (5.7 L/min)
Optional aerator available in lower flow rates 








Standards / Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI 61.9; NSF/ANSI 372
WaterSense: 1.5 gpm (5.7 L/min)

Warranty

- Limited Lifetime - to the original end purchaser in residential / consumer installations
- 5 years - for commercial installations

S-20 series handle options

Standard	LP	W	LCT
 	 	 	

Model Numbers

Append appropriate -suffix to model number.

- S-20-1.5 Faucet only with lift rod hole
- S-20-0-1.5 Faucet only without lift rod hole
- S-20-1-1.5 Faucet with lift rod
- S-20-2-1.5 Faucet with pop-up drain & lift rod
- S-20-2-G-1.5 Faucet with grid strainer drain assembly

Handle Options / Modifications

Append appropriate -suffix to model number.

- LP Loop handle with metal finish
- LCT Clear acrylic handle (only available with 20 inch braided supply hose, option -BH)
- W 6 inch (152 mm) lever handle with metal finish, handle with red & blue indicators on handle (polished chrome finish only)

Finish Options / Modifications




Append appropriate -suffix to model number.

- STN Satin nickel*
- Polished chrome (standard)


*Note Handles with red/blue indicators are not available with decorative finishes.

Other Options / Modifications


Append appropriate -suffix to model number.

- LST 16 inch copper supply tubing
- BH 20 inch braided supply hose
- IPS 1/2 inch IPS connections
- OFG Offset grid strainer (model S-20-2-G only)
-  -0.35 Aerator flow restrictor, 0.35 gpm (1.3 L/min)
-  -0.5 Non-aerated laminar spray, 0.5 gpm (1.9 L/min)
-  -1.0 Aerator flow restrictor, 1.0 gpm (3.8 L/min)
- VP Vandal resistant aerator (not available for -0.5)


Dimensions Symmetrix Lavatory Faucet, S-20-2-1.5

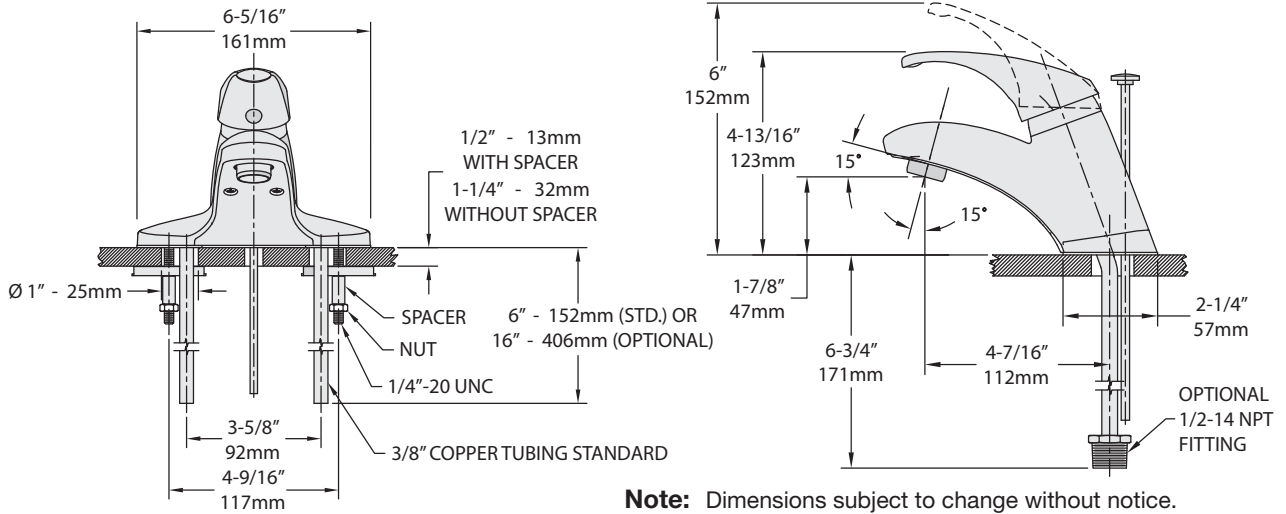


Dimensions Symmetrix Lavatory Faucet, S-20-2-BH-1.5 (with braided supply hose)

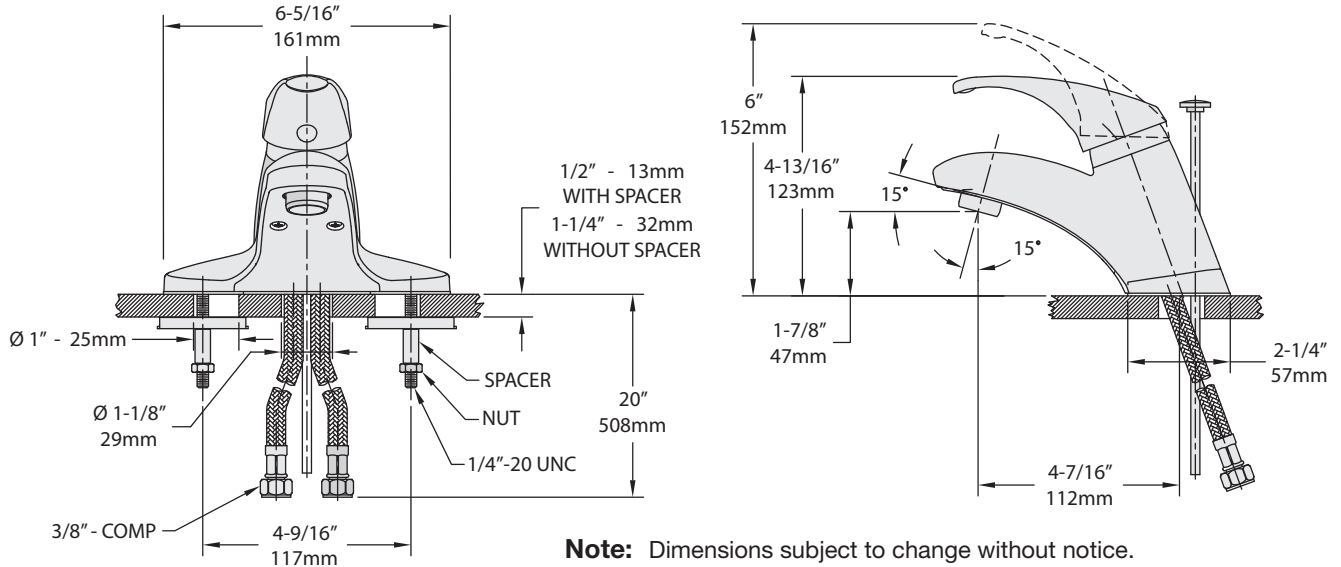

Dimensions Symmetrix Lavatory Faucet, S-20-2-W-1.5 (S-20-1.5 Series with optional lever handle, option W)

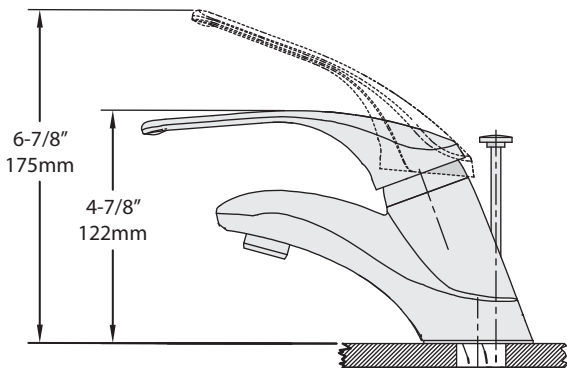

Dimensions Symmetrix Lavatory Faucet, S-20-2-LCT-1.5 (S-20-1.5 Series with acrylic handle, option LCT)

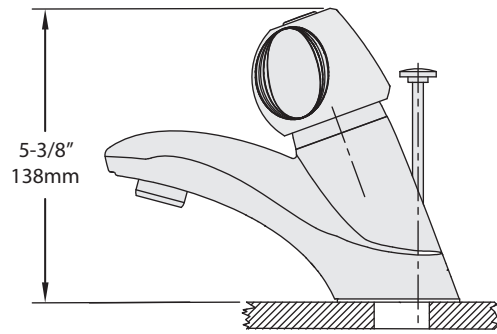

Symmons Industries, Inc. ■ 31 Brooks Drive ■ Braintree, MA 02184
 Phone: (800) 796-6667 ■ Fax: (800) 961-9621
 Website: symmons.com ■ Email: gethelp@symmons.com

Copyright © 2019 Symmons Industries, Inc. ■ ZV-1514 REV G ■ 123119


SYMMONS[®]
 the smart choice™

Emplacement:

SYMMONS® Symmetrix®

Robinets de lavabo S-20-1.5 Series

Présentation des spécifications

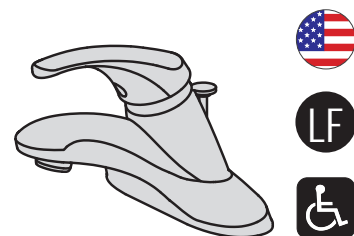

S-20-2-1.5
Poignée standard



Principales caractéristiques

- Robinet à levier unique livré avec pastilles rouge et bleue sur la poignée
- Composants des commandes et limite d'arrêt de la poignée en céramique
- Alimenté par un tuyau de cuivre de 3/8 pouces
- Centres de 4 pouces (102 mm)
- Construction métallique
- Finition chromée polie (standard)
- Aérateur avec un débit de 1,5 gpm (5,7 L/min)
Aérateur disponible en option avec des débits plus faibles **CG**








Normes/certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI 61.9; NSF/ANSI 372
WaterSense: 1.5 gpm (5.7 L/min)

Garantie

- Garantie à vie limitée - à l'acheteur final original dans les installations
- 5 ans - pour les installations commerciales

Options de poignées de la série S-20

Standard	LP	W	LCT
 	 	 	

Numéros de modèles

Joindre le -suffixe approprié au numéro de modèle.

- S-20-1.5 Robinet seulement avec trou de tige de levage
- S-20-0-1.5 Robinet seulement sans trou de tige de levage
- S-20-1-1.5 Robinet avec tige de levage
- S-20-2-1.5 Robinet avec bonde mécanique et tige de levage
- S-20-2-G-1.5 Robinet avec assemblage de grille d'égouttage

Options/modifications de la poignée

Joindre le -suffixe approprié au numéro de modèle.

- LP Poignée en boucle avec finition métallique
- LCT Poignée en acrylique transparent (disponible seulement avec un boyau d'alimentation fileté de 20 pouces, option -BH)
- W Poignée en levier de 6 pouces (152 mm) avec finition métallique, poignée avec indicateurs rouges et bleus sur la poignée (finition chromée polie seulement).

Options/modifications du fini

Joindre le -suffixe approprié au numéro de modèle.

- STN Nickel satiné*


*Remarque les poignées avec pastilles rouges et bleues ne sont pas disponibles avec des finitions décoratives.

Autres options/modifications


Joindre le -suffixe approprié au numéro de modèle.

- LST Tuyau d'alimentation en cuivre de 16 pouces
- BH Boyau d'alimentation fileté de 20 pouces
- IPS Raccords IPS de 1/2 pouce
- OFG Filtre de la grille de décalage (modèle S-20-2-G seulement)
- CG** -0.35 Aérateur avec réducteur de débit de (1,3 L/min)
- CG** -0.5 Pulvérisateur laminaire sans aération (1,9 L/min)
- CG** -1.0 Aérateur avec réducteur de débit de (3,8 L/min)
- VP Aérateur résistant au vandalisme (non disponible pour -0.5)


Dimensions Symmetrix Robinet de lavabo, S-20-2-1.5

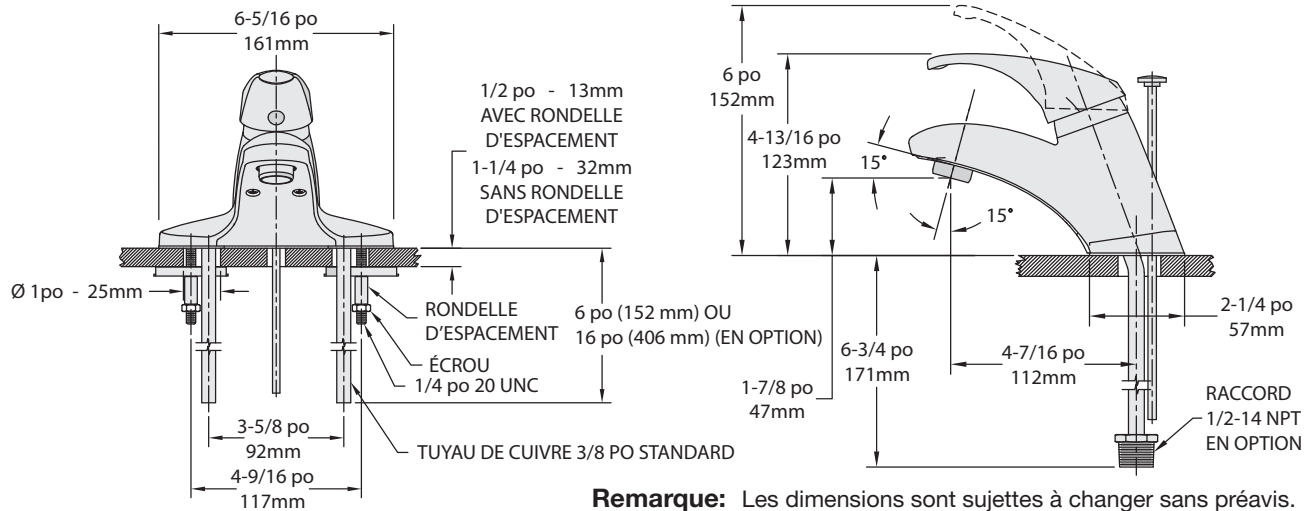


Dimensions Symmetrix Robinet de lavabo, S-20-2-BH-1.5 (avec boyau d'alimentation fileté)

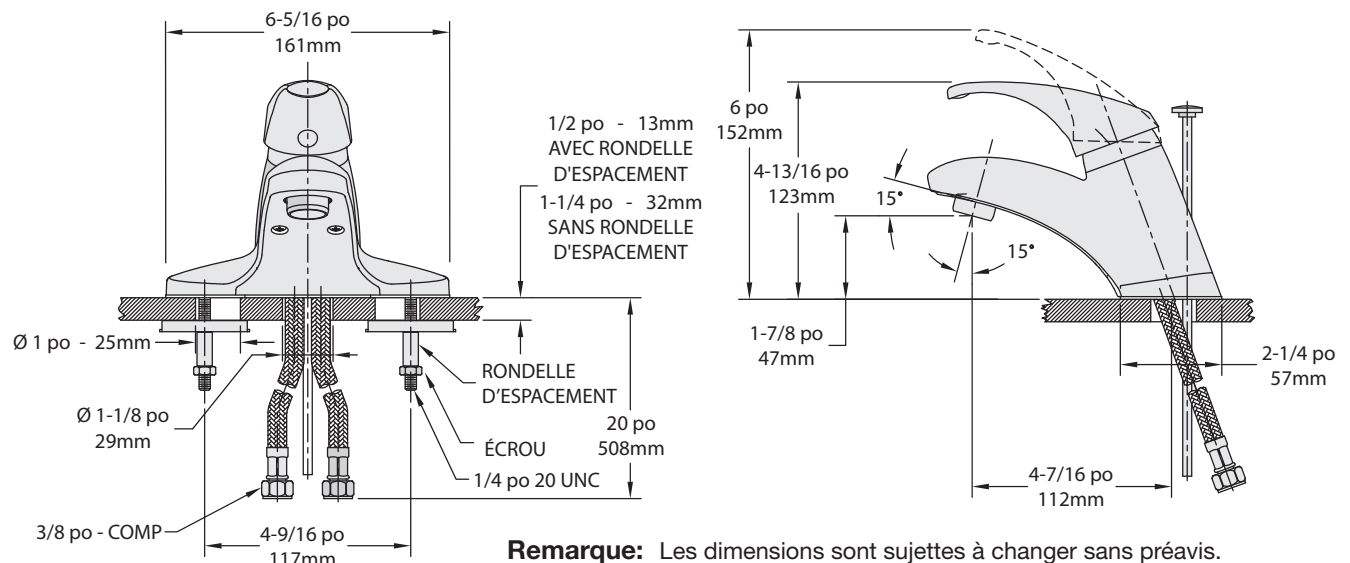

Dimensions Robinet de lavabo Symmetrix, S-20-2-W-1.5 (Série S-20-1.5 avec poignée de levier en option, option W)

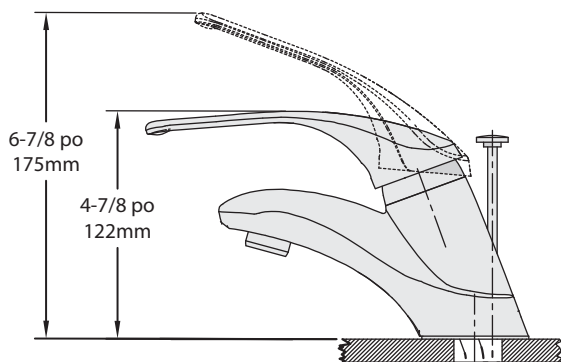

Dimensions Robinet de lavabo Symmetrix, S-20-2-LCT-1.5 (Série S-20-1.5 avec poignée en acrylique, option LCT)

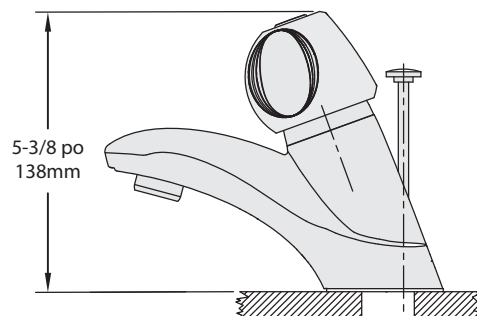

Symmons Industries, Inc. ■ 31 Brooks Drive ■ Braintree, MA 02184
Phone: (800) 796-6667 ■ Fax: (800) 961-9621
Website: symmons.com ■ Email: gethelp@symmons.com

Copyright © 2019 Symmons Industries, Inc. ■ ZV-1514 REV G ■ 123119

SYMMONS[®]
the smart choice™